
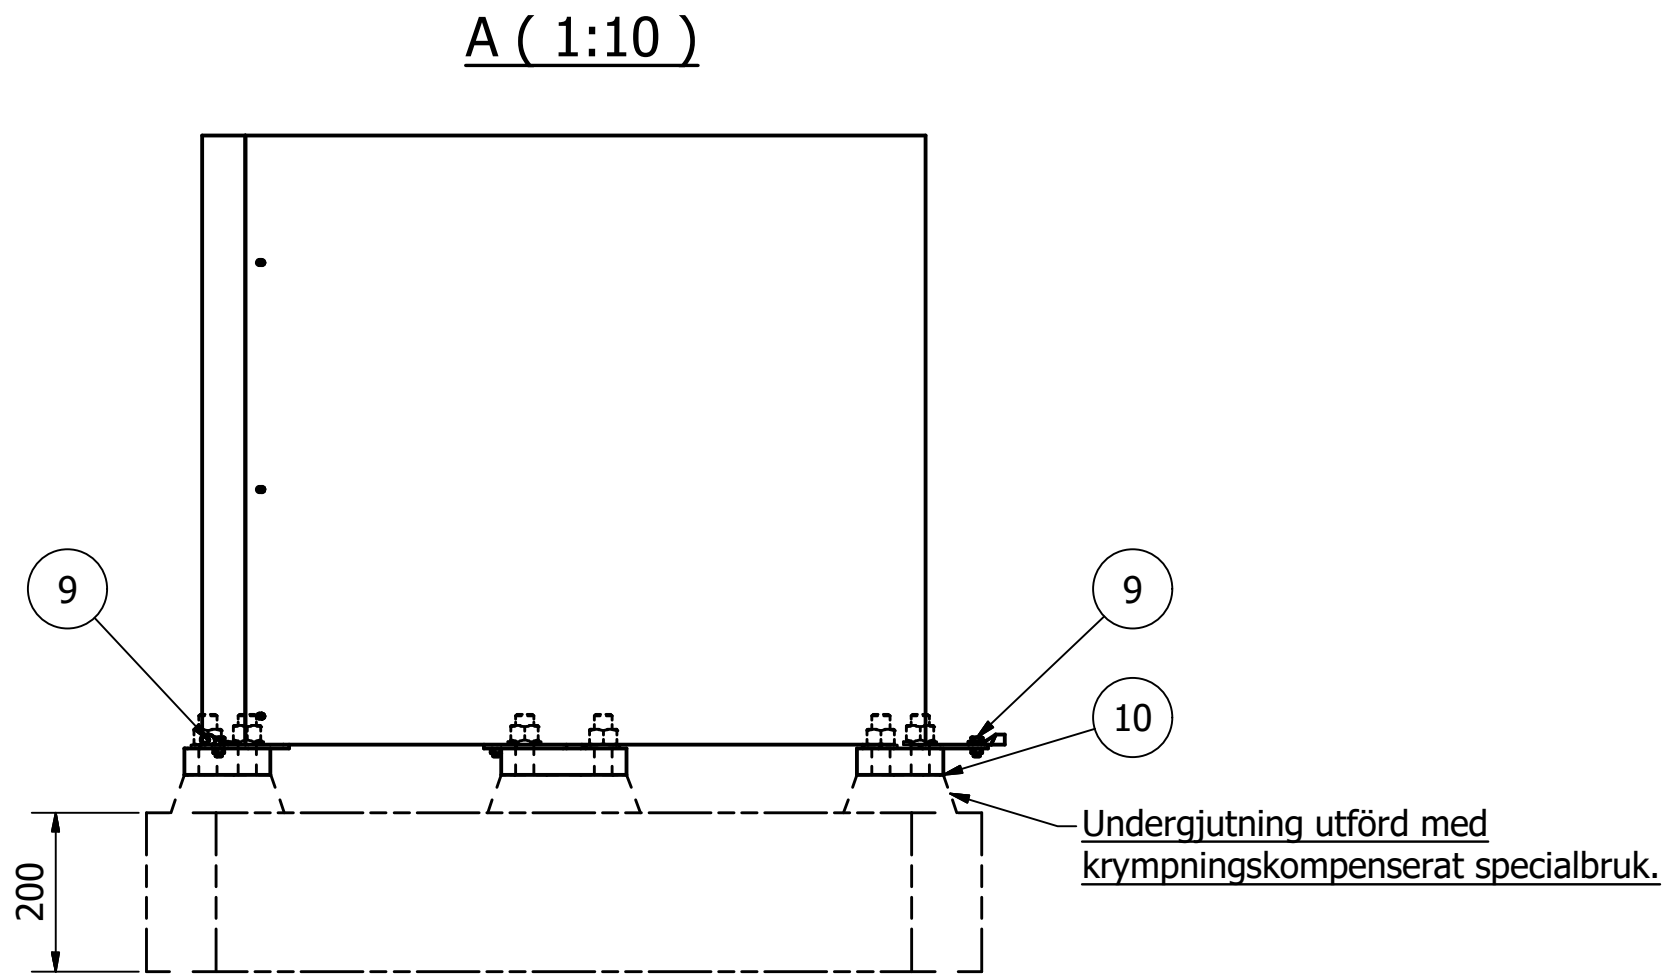


Inn. diameter ISA, H14 / Inside diameter ISA, H14
Utv. diameter ISA, h14 / Outside diameter ISA, h14
Övriga mått: / Other dimensions:

Tolerans där ej annat anges:
Tolerances where not indicated:


This document is property of Scanmast AB and shall not without
our permission be altered, copied, used for manufacturing
or communicated to any other person or company.

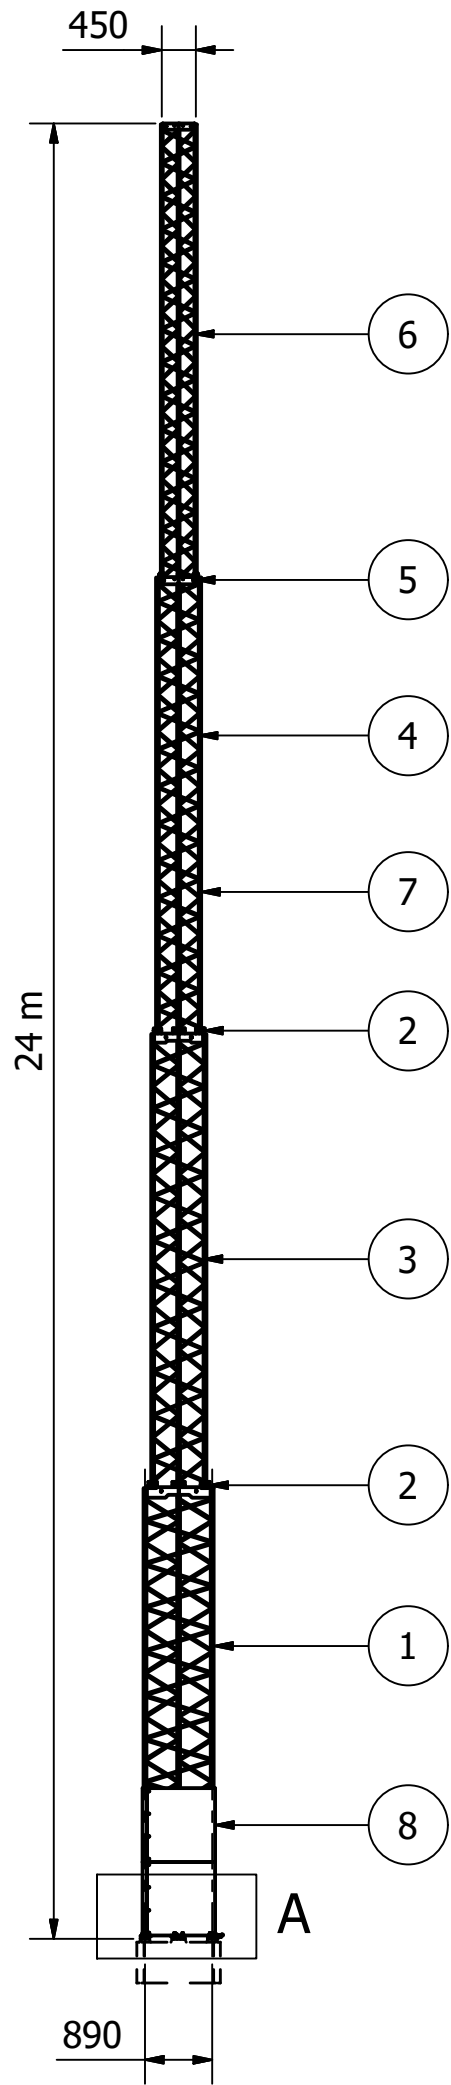

ÅTDRAGNINGSMOMENT		
Dimension	Moment (Nm)	Smörjmedel
SB M20	410	Olja
HR M24	Se instruktion 100857	
Fundamentsbult M24	377	Olja

OBS! Undergjutning måste utföras för att erhålla full bärförmåga.

1	10	Bemix köldbuk K45	Säck 25 kg.	Tillval	629740
1	9	Jordningssats fotplatta	Vikt=1,5 kg.	Tillval	730348
2	8	Klätterhinder 890 H=1 m	Vikt=34,2 kg.	Tillval	100095
24	7	Kabelfäste för Ø22-Ø40	Vikt=1,2 kg.	Tillval	734586
1	6	Sektion 450 L=6 m	Vikt=150 kg.		100802
1	5	Skrusats SB 450	Vikt=1,15 kg.		100808
1	4	Sektion 560 L=6 m	Vikt=214 kg.		100803
1	3	Sektion 690 L=6 m	Vikt=274 kg.		100804
2	2	Skrusats HR 690, 890	Vikt=4,23 kg.		100809
1	1	Sektion 890 L=6 m	Vikt=330 kg.		100805
Antal	Pos	Benämning		Anm.Dimension	
				Ritn.nr	

			Smst.ritn.	Torn DELTA H=24 m 890-450	
			Ers.ritn.		
			Typritning		
Datum	Ritad	Godkänd	Skala	Rev.	
2013-02-21	MG	HABA	1 : 100	101248	0

Nr	Ändring	Datum	Inf.	Godk.
----	---------	-------	------	-------