
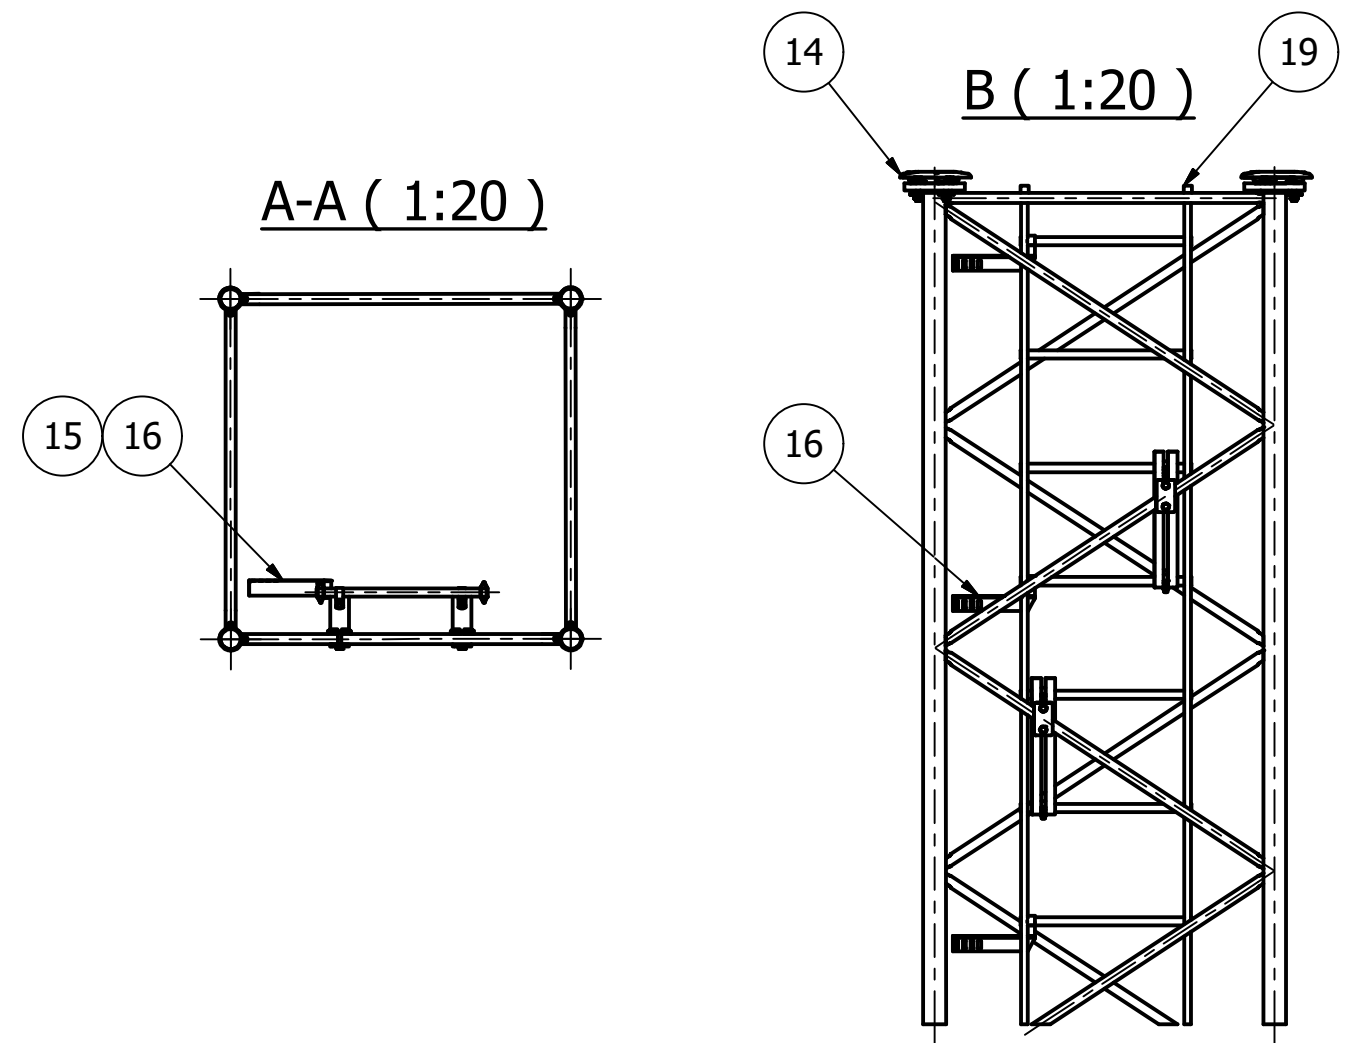


Inn. diameter ISA, H14 / Inside diameter ISA, H14
Utv. diameter ISA, h14 / Outside diameter ISA, h14
Övriga mått: / Other dimensions:

Tolerans där ej annat anges:
Tolerances where not indicated:

This document is property of Scanmast AB and shall not without
our permission be altered, copied, used for manufacturing
or communicated to any other person or company.

3	Instruktion HR-förband inf, Skala ändrad var 1:200.	2019-08-01	HaBa	HaBa
2	100818 var 100829.	2014-09-01	MG	MG
1	Fotsycke 715688 var 715489.	2013-05-31	MG	MG
Nr	Ändring	Datum	Inf.	Godk.

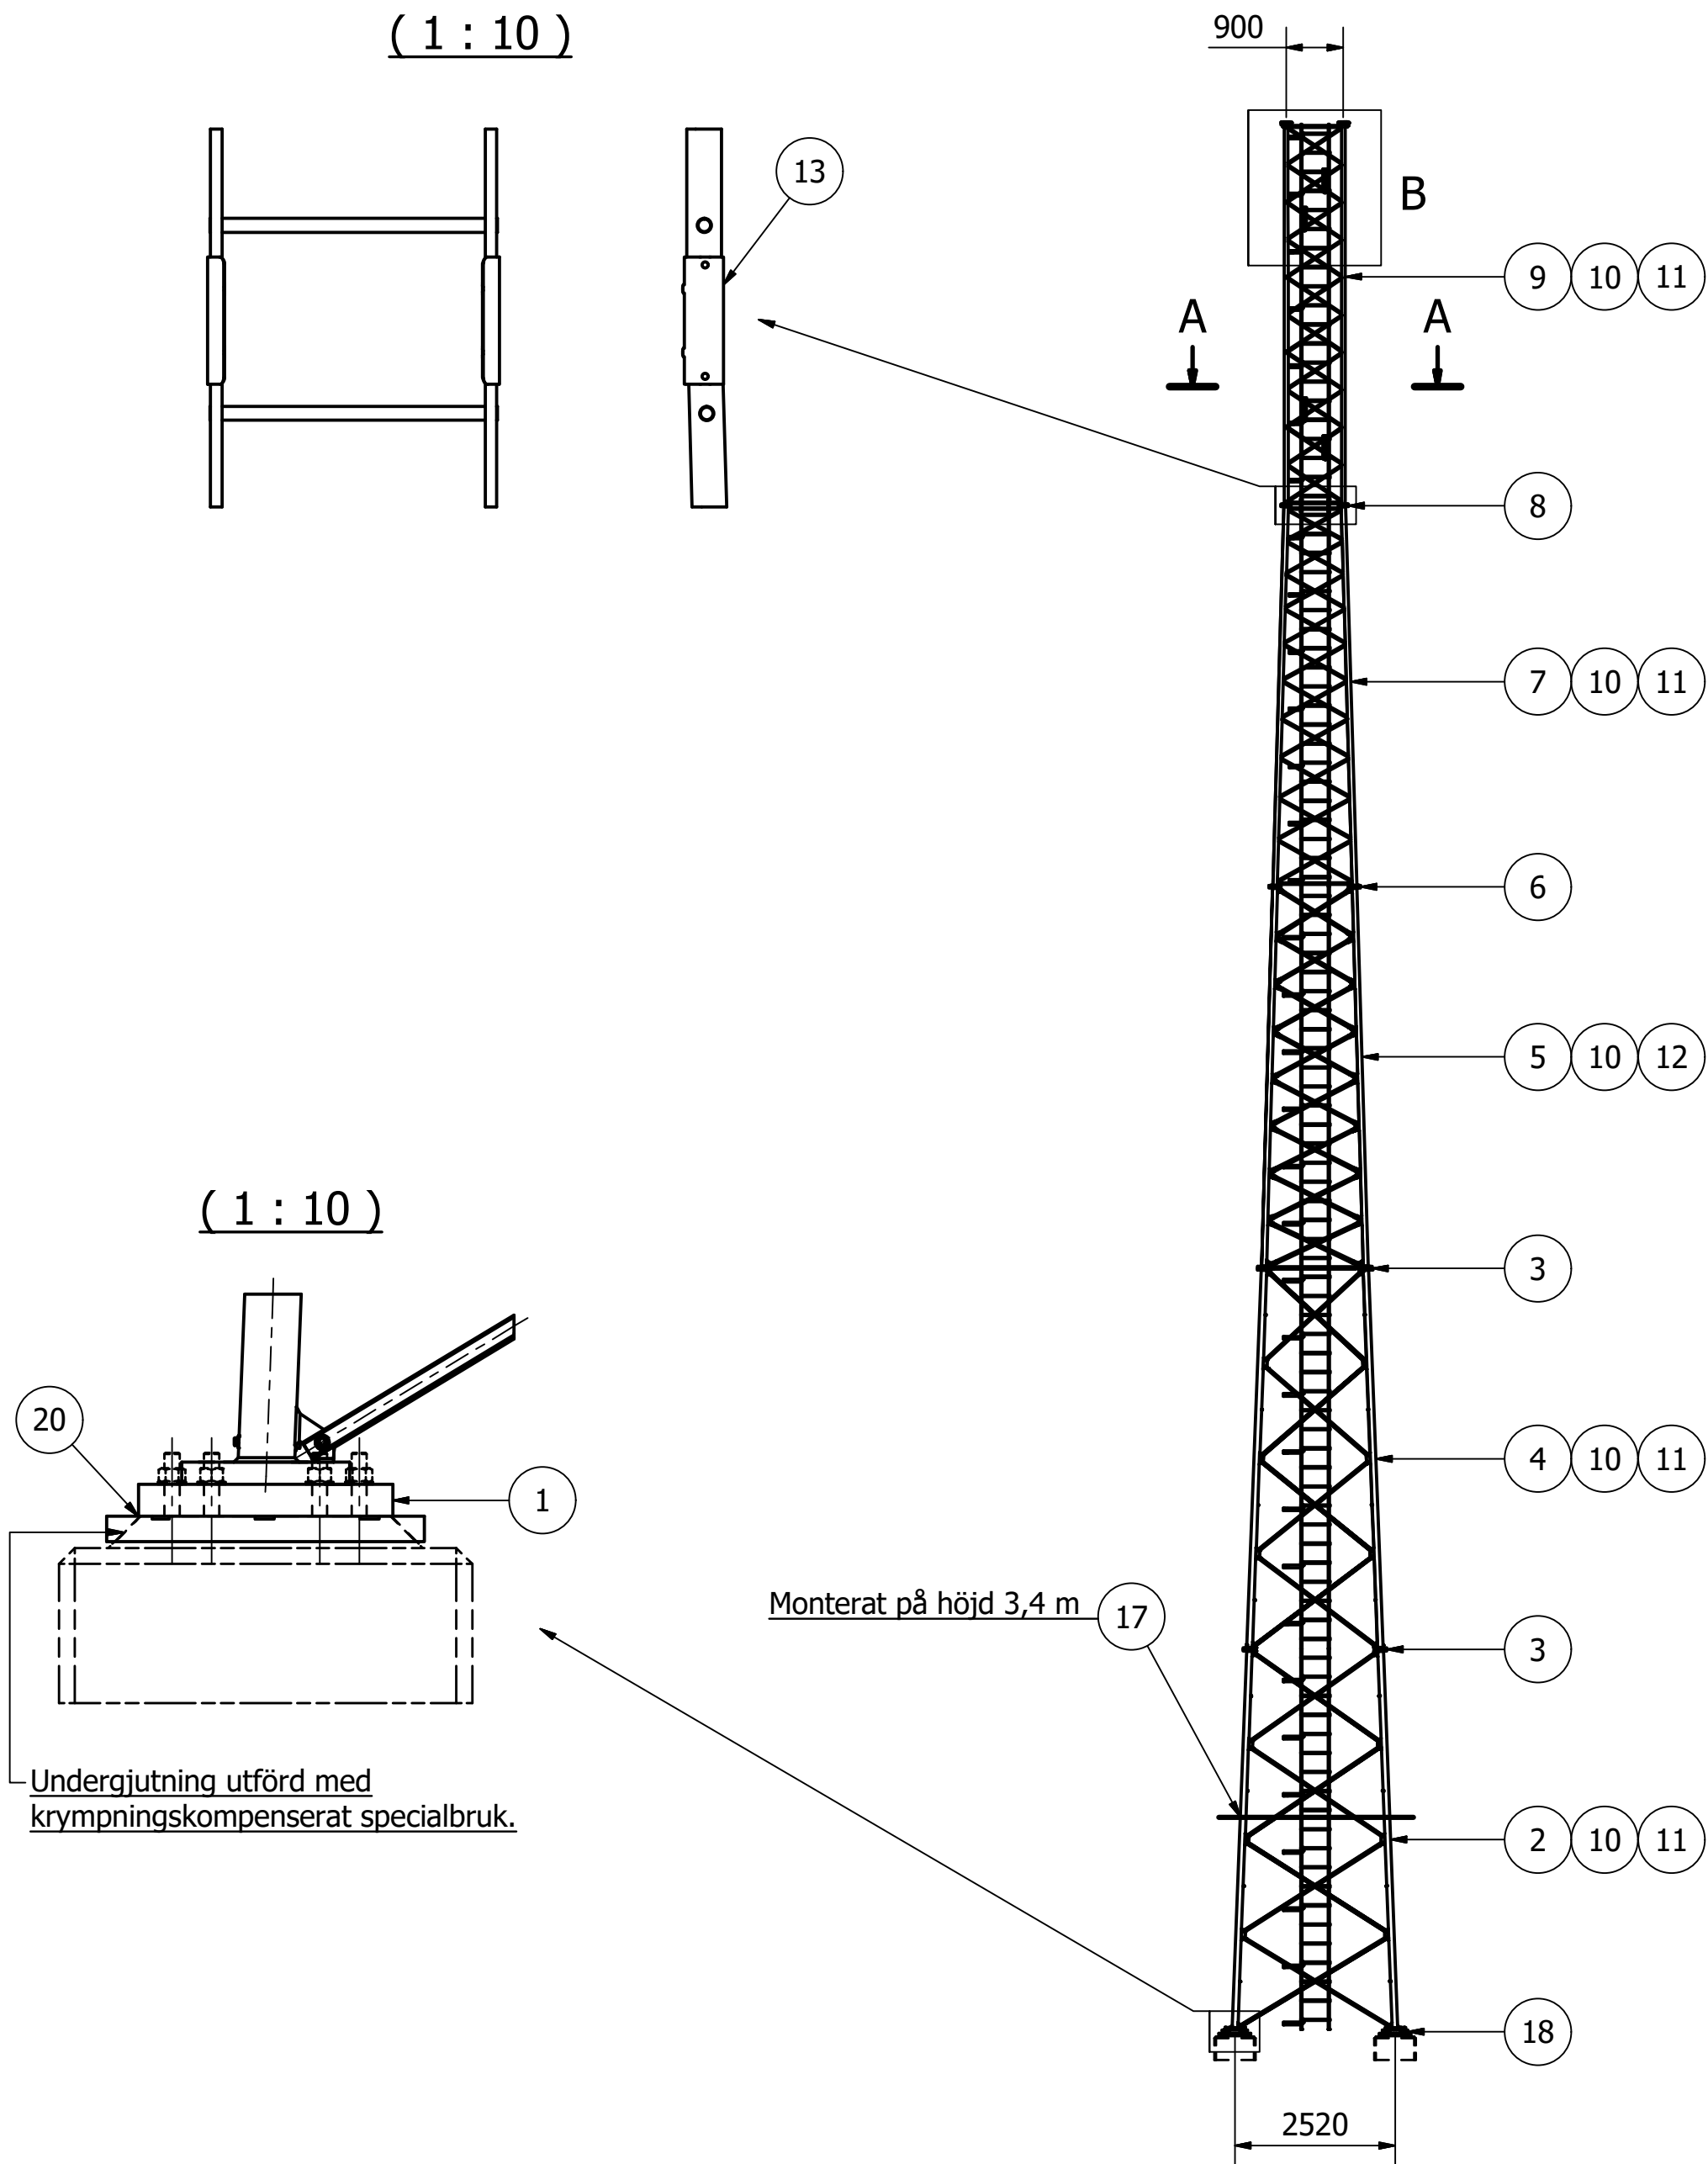

ÅTDRAGNINGSMOMENT		
Dimension	Moment (Nm)	Smörjmedel
Fundamentsbult M24	377	Olja

3

Åtdragningsmetod HR-förband enligt instruktion 100847.

4	20	Bemix köldbuk K45	Säck 25 kg.	Tillval	629740
2	19	Ändskydd 28			709019
1	18	Jordningssats fotplatta		Tillval	730348
1	17	Klätterhinder 16	Vikt=146 kg.	Tillval	730331
14	16	Kabelfäste höger	L=180	Tillval	736491
20	15	Kabelfäste höger	L=270	Tillval	726214
1	14	Täcklocksats			718836
8	13	Stegskarv 21			708740
1	12	Stegfäste 18	Vikt=8 kg.		707930
4	11	Stegfäste 16, 17, 19, 20	Vikt=8 kg.		707929
5	10	Klätterstege 6 m	Vikt=19,5 kg.		706413
1	9	Sektion 20 svetsad	Vikt=240 kg.		100820
1	8	Skrusats HR M20x80, 12 st	Vikt=4,4 kg.		100876
1	7	Sektion 19 svetsad	Vikt=295 kg.		100819
1	6	Skrusats HR M20x80, 16 st	Vikt=6 kg.		100875
1	5	Sektion 18 bultad	Vikt=458 kg.		100818
1	4	Sektion 17 bultad	Vikt=575 kg.		100817
2	3	Skrusats HR M20x90, 16 st	Vikt=6,4 kg.		100871
1	2	Sektion 16 bultad	Vikt=595 kg.		100816
4	1	Fotstycke 16	Vikt=51 kg.		715688

2

1

Antal	Pos	Benämning		Anm.Dimension	Ritn.nr
				Smst.ritn.	Torn ALTA H=30 m 16-20
				Ers.ritn.	
Datum		Ritad	Godkänd	Skala	Rev.
2013-02-14		MG	HABA	1:100	101193
					3

Fixeringsmall 16 715700